



Air Curtain

| 旋转门.异形门.风幕机 |

Beijing JuHengXinZhan Technology Co.,Ltd.

Air Curtain

巨恒·定制风幕



北京巨恒芯展环保科技有限公司

+8610-82965817



www.bdzl.com

根据“您”需求，提供最精准制作！

产品为非标定制，根据旋转门直径、弧长、高度、功率，功率等参数，详情请与销售人员联系。

材质可选冷轧板喷塑，不锈钢拉丝、彩色不锈钢、钛合金、玫瑰金、木纹色、氟碳喷涂等客户需求材质。



Ptc半导体陶瓷表面不带电加热器



各种异形风幕机定制



食品厂侧吹制作案例



古铜旋转电热、热水风幕机



食品级设备外壳制作



各种高端VIP会所风幕定制


根据场所、使用温度、电源、热源、使用环境来定制。

一、与旋转门平齐既外挂离心弧形风幕机，整体美观大方。
一体型多种材质由用户择选；安装简单便捷。


二、分体机离心弧形风幕机、风量大、风压足、噪音低。
多种热源选择、PTC加热、电热管加热、热水加热、蒸汽加热，多种材质由用户择选。

旋转门弧形风幕机 两种选择

1、外挂弧形风幕机

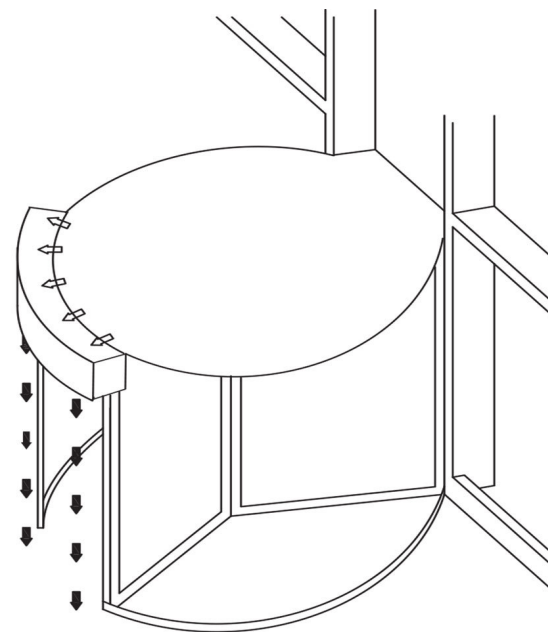

2、分体式弧形风幕机

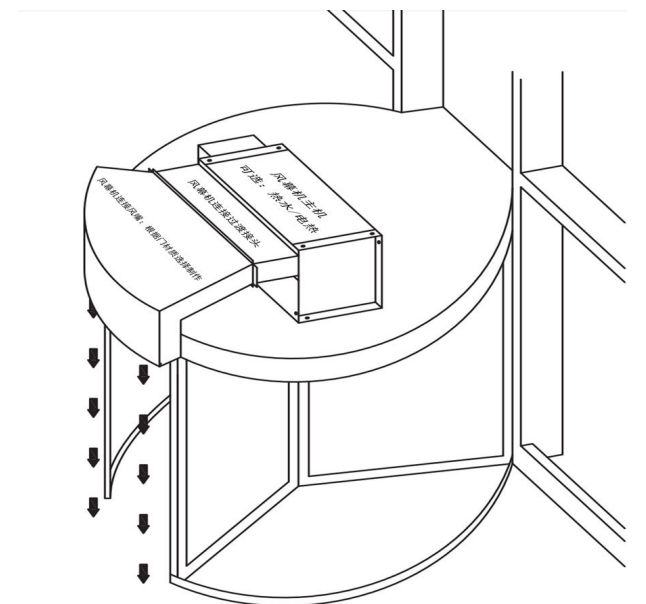

扫一扫二维
码了解巨恒系列产品详情

旋转门左右门，定制整体美观大方



外挂弧形风幕机

外挂弧形风幕机与大门统一材质设计制作；
设备可选用多档调节、可择选双档调节节能30%耗能。
可选遥控控制、远程485协议控制监管。



可24小时运行



5千h无故障



安装简单



维修便捷



蔚蓝科技
最新科技



环保科技
最新科技



安全科技
最新科技



扫一扫二维
码了解巨恒系列产品详情



分体机离心弧形风幕机

- 1、热源加热器采用公司自产表面不带电PTC热敏陶瓷为制热源，升温快，热效高、节能减排；老化率低；可择选双档调节节能30%耗能。独特的一体设计方便安装增大风量。
- 2、不锈钢电热管为热源、温度稳定耐用；实现scr无级调整功率，寿命更长。
- 3、现场有热水、蒸汽的可就地取用；使用成本更低。



根据旋转门直径及弧长、高度、材质等参数定制

可选冷轧板喷塑，不锈钢拉丝、彩色不锈钢、钛合金、玫瑰金、木纹色、氟碳喷涂等客户需求材质。



高效服务




专业的售后服务



专业视频教程



全程工程师服务



上门可全程视频服务



定制可选性强

Sweep two-dimensionalCode understands product details



扫一扫二维
码了解巨恒系列产品详情

多种材料可选择 定制

木纹转印



氟碳喷涂




彩色不锈钢



扫一扫二维码
了解巨恒系列产品详情

巨恒让用户永无后顾之忧

INVISIBLE DOOR

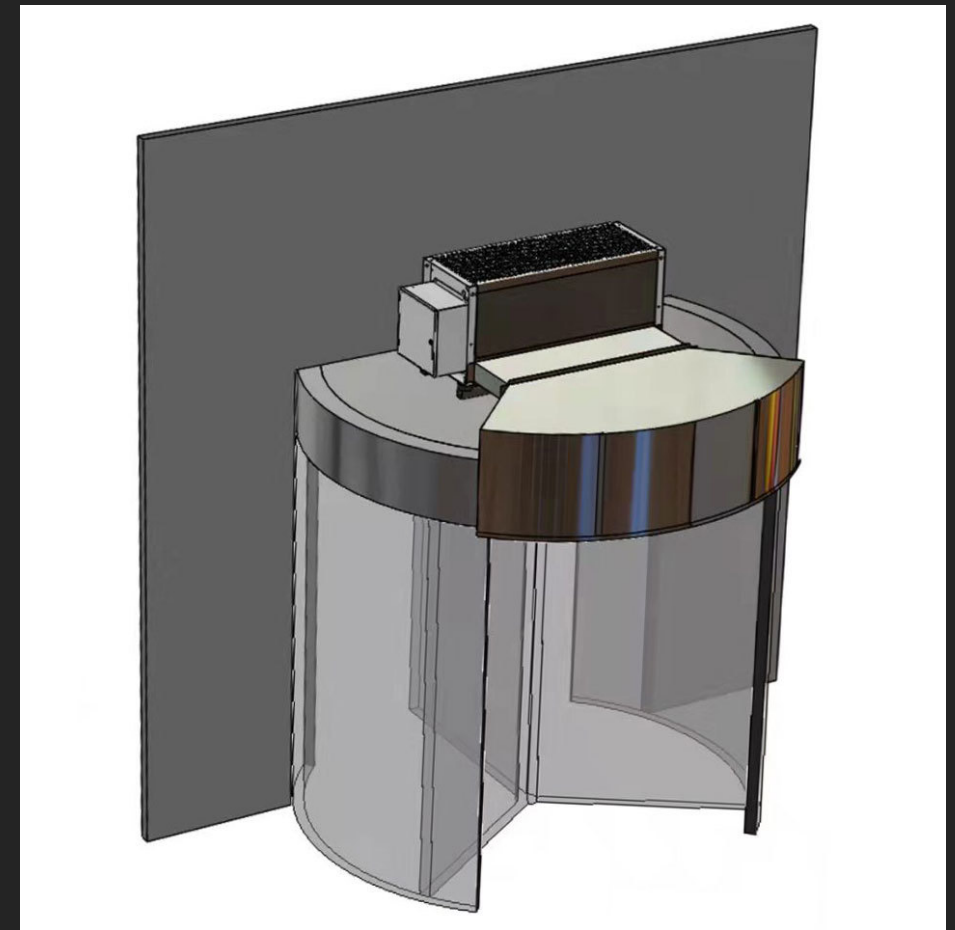

蔚蓝科技
最新科技



环保科技
最新科技



安全科技
最新科技

“争中国高端，创国际品牌”

北京巨恒芯展环保科技有限公司是一家专业致力于风幕机和暖通控制设备制造的企业，主要生产：空气幕、风幕机、工业暖风机、侧吹风幕机、蒸汽热水电热风幕机、量身定做风幕系统、Ptc电加热器以及各种烘干设备、大空间采暖设备无线控制系统、中央空调智控配电柜装配改造系统...等百种产品，以及同类工程的设计和承建。




Sweep two-dimensional
Code understands product details



扫一扫二维
码了解巨恒系列产品详情

旋转门定制风幕机测量数据

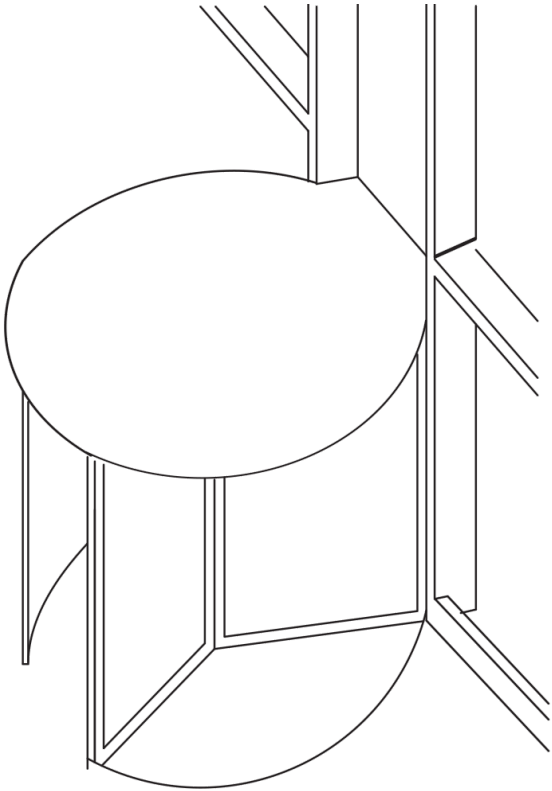

旋转门测量尺寸表

名称	计量单位	1#	2#	3#	4#
旋转门直径	mm				
旋转门门高	mm				
旋转门顶部空间	mm				
旋转门门楣高度	mm				
旋转门弧长	mm				
采用热源	电热/热水/蒸汽				
使用场所					
门材质					
现场温度	℃				
使用电源线					
安装方式					
备注					

平行门测量尺寸表

门宽mm	门高m	材质	热源



巨恒科技
最新科技



环保科技
最新科技



安全科技
最新科技

Sweep two-dimensional
Code understands product details